



repxit

Nutz- & Dekor-Belag

**PUR**

# NACHHALTIG DURCHDACHT

Die Möglichkeit, den Oberflächenglanz mit verschiedenen Siegeln zu variieren, bietet Flexibilität in der Gestaltung und ermöglicht es, den gewünschten Effekt zu erzielen, sei es ein matter oder glänzender Look.

Dies macht Repoxit-PUR zu einem vielseitigen Belag für Boden- und Wandanwendungen.

Der Boden hat einen optimalen Gehkomfort. Seine Aufbauhöhe mit 2–4 mm ist minimal. Da PUR Beläge in allen RAL- und fast allen NCS-Farbtönen erhältlich sind, bieten sich fantastische Gestaltungsmöglichkeiten.

Die preiswerte Herstellung und die Tatsache, dass sich diese Beläge für jeden Bereich eines Gebäudes eignen, erklären den grossen Erfolg dieses Produkts.

Repxit-PUR Beläge sind fugenlos, strapazierfähig, reinigungsfreundlich und ökologisch. Sämtliche Prüfzeugnisse bezüglich VOC-Emissionswerten sind vorhanden und entsprechen dem neusten Öko-Bilanz-Standard.



## Vorteile

Trittschalldämmend, reinigungsfreundlich, fugenlos, rissüberbrückend, einfache Sanierung, beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen, Öle, Fette, Benzine, etc.  
Wasserdichte Systeme umsetzbar



## Einsatzbereiche

Alterszentren, Schulhäuser, Museen, Gastronomie, Spitäler, Ladenflächen, Korridore, Bahnhöfe, Flughäfen, öffentliche Gebäude, Treppenhäuser, Gewerbeflächen



### Belagsart

Kunstharz-Belag (Polyurethan)



### Beanspruchung

Geeignet für hohe Beanspruchung



### Belagsstärke

2–4 mm



### Struktur

Glatt, rutschhemmend



### Optik

Seidenmatt, glänzend



### Sicherheit

BKZ: 5.3



### Untergrund

Schwimmende Estriche, Hartbeton, Mono-  
beton, andere Untergründe auf Anfrage




### Oberflächenbehandlung

Versiegelt (pigmentiert oder transparent)



### Farben

RAL/NCS, unifarben oder mit Farbchips

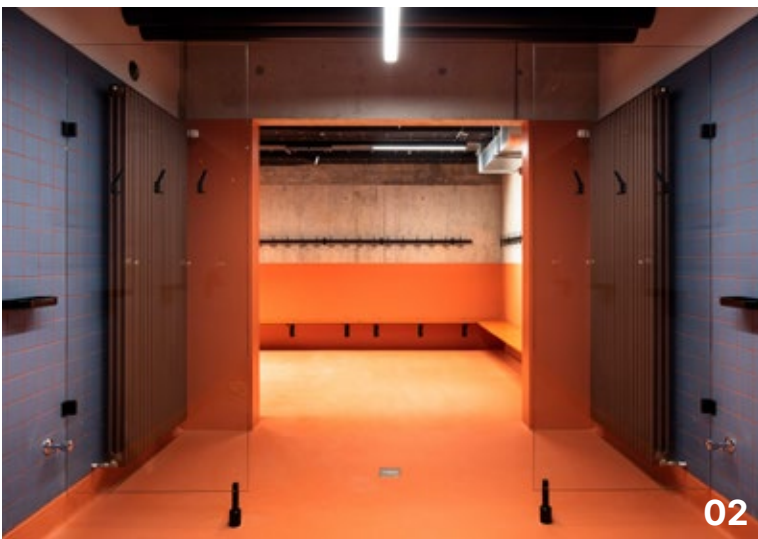

### 01 Wohnüberbauung Widackerring, Zürich

©Georg Aerni

### 02 Turnhalle Tobel-Tägerschen

©RWPA

### 03 KLS Martin WORLD

